สำเนาถูกต้อง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลหนองพลับ มีความประสงค์จะทำการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ กว้าง 5.00เมตรยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพลับ


รายการประกอบแบบแปลน


1. ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากรูปแบบ รายการให้เข้าใจเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้รีบสอบถามผู้ควบคุมงานก่อน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
2. ผู้รับจ้างจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลก่อสร้าง ที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีตามแบบแปลน รายการและสัญญาจ้างทุกประการ
3. วิธีดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นตามรายการทั่วไปประกอบแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่วนงานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มิได้ระบุไว้ในรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
4. หากมีอุปสรรคกีดขวางในพื้นที่ดำเนินงานไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดินให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
5. แนวและระดับ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่อำนวย ความกว้าง-ยาวอาจมีส่วนคลาดเคลื่อนในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้างให้ถือพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นสำคัญ
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆในงานนี้
7. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปมาได้โดยสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
8. การแต่งหน้าผิวคอนกรีตต้องปั่นเรียบด้วยเครื่องปั่นหน้าคอนกรีตและทำร่องกันลื่นด้วยแปรงลวดแนวตรงตามขวาง
9. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์15*15*15 ซม.อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก/ตร.ซม.

ตรวจสอบ
(นางสาวอรุณี เสาะสูงเนิน)
สย.11786


สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย
	เทศบาล 10
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 10 ต.หนองพลับ
	อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นางสาวอรุณี เสาะสูงเนิน
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจ
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

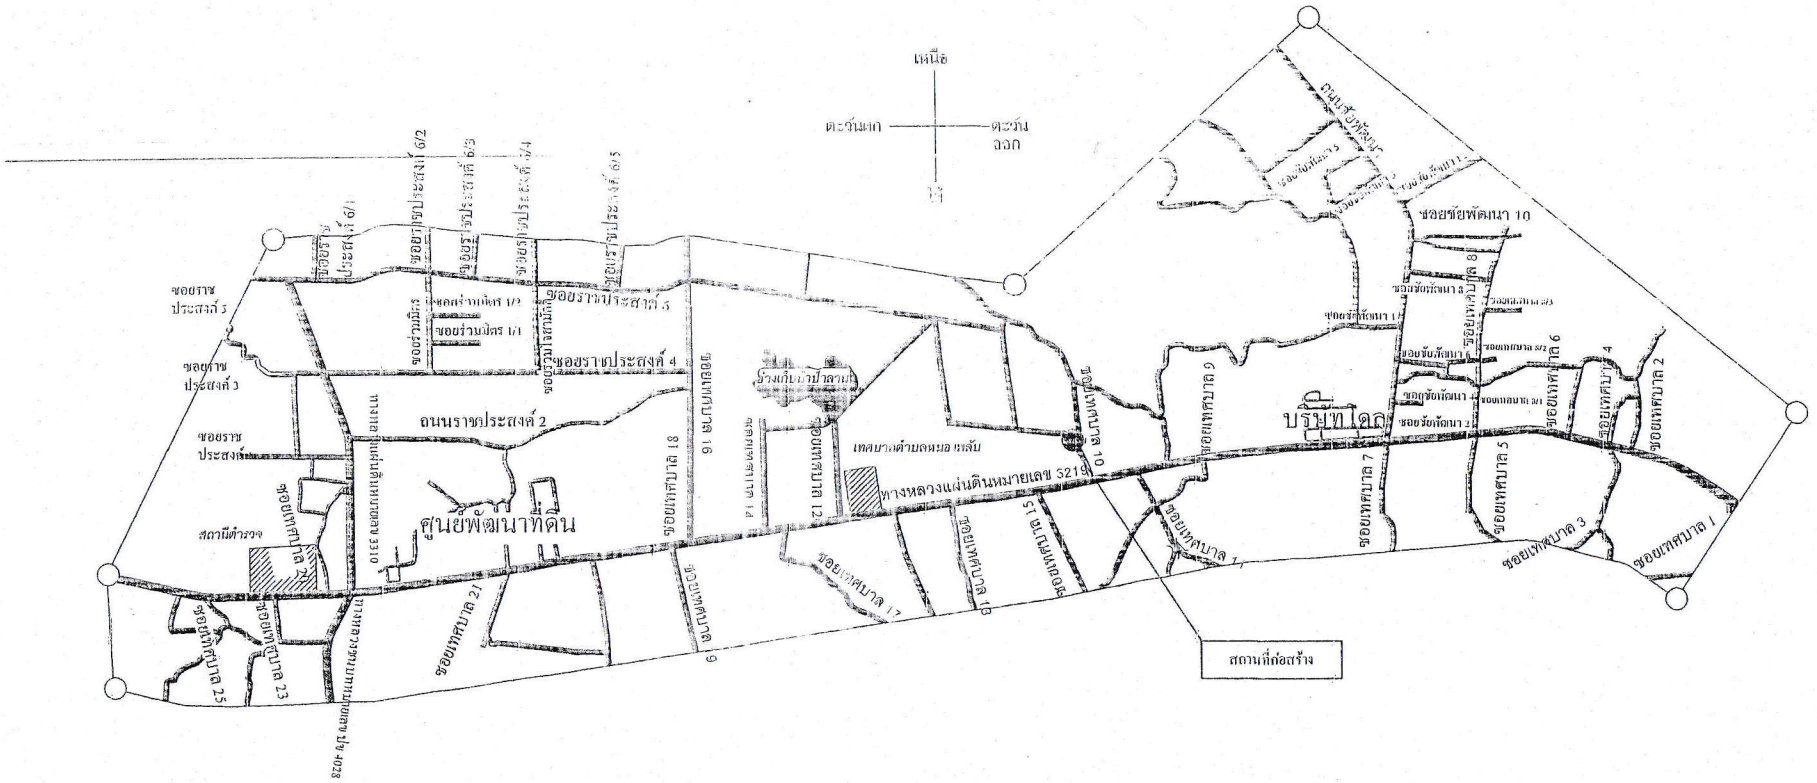
เหนือ
ตะวันตก
ตะวันออก
ใต้
ซอยราชประสงค์ 6/1
ซอยราชประสงค์ 6/2
ซอยราชประสงค์ 6/3
ซอยราชประสงค์ 6/4
ซอยราชประสงค์ 6/5
ซอยราชประสงค์ 5
ซอยราชประสงค์ 3
ซอยราชประสงค์ 4
ซอยร่วมมิตร 1/2
ซอยร่วมมิตร 1/1
ถนนราชประสงค์ 2
ซอยราชประสงค์ 1
ศูนย์พัฒนาที่ดิน
สถานีตำรวจ
ซอยเทศบาล 25
ซอยเทศบาล 23
ซอยเทศบาล 21
ซอยเทศบาล 18
ซอยเทศบาล 16
ซอยเทศบาล 12
ซอยเทศบาล 17
ซอยเทศบาล 15
ซอยเทศบาล 13
ซอยเทศบาล 10
ซอยเทศบาล 9
ซอยเทศบาล 7
ซอยเทศบาล 5
ซอยเทศบาล 3
ซอยเทศบาล 1
ซอยเทศบาล 2
ซอยเทศบาล 4
ซอยเทศบาล 6
ซอยเทศบาล 8
ซอยเทศบาล 11
ซอยเทศบาล 14
ซอยเทศบาล 16
ซอยเทศบาล 18
ซอยเทศบาล 20
ซอยเทศบาล 22
ซอยเทศบาล 24
ซอยเทศบาล 26
ซอยเทศบาล 28
ซอยเทศบาล 30
ซอยเทศบาล 32
ซอยเทศบาล 34
ซอยเทศบาล 36
ซอยเทศบาล 38
ซอยเทศบาล 40
ซอยเทศบาล 42
ซอยเทศบาล 44
ซอยเทศบาล 46
ซอยเทศบาล 48
ซอยเทศบาล 50
ซอยเทศบาล 52
ซอยเทศบาล

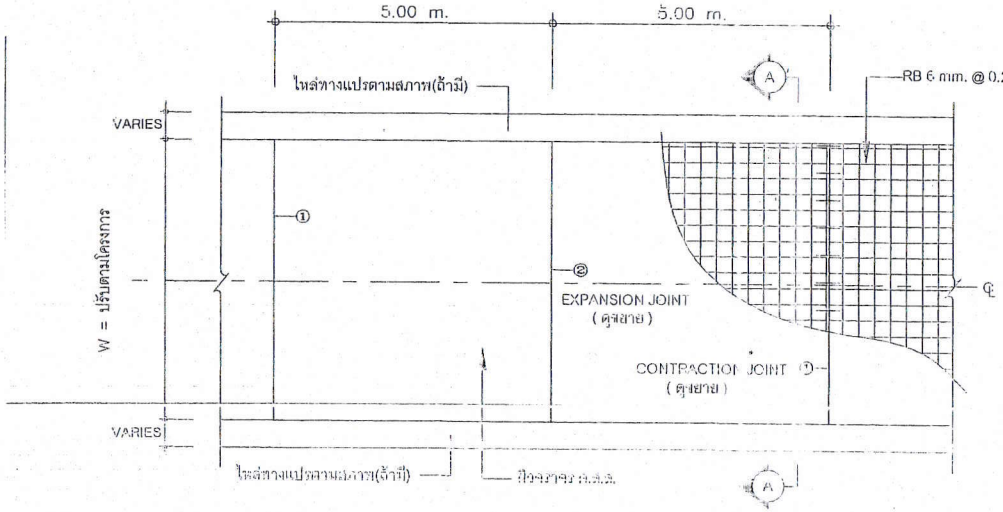


แปลนถนน ค.ส.ล.

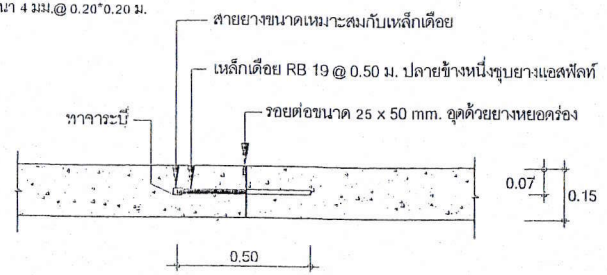


ขยาย EXPANSION JOINT

(ทุกระยะ 50.00 เมตร)

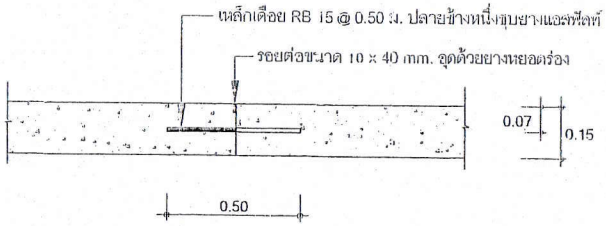


ขยาย CONTRACTION JOINT

(ทุกระยะ 5.00 เมตร)

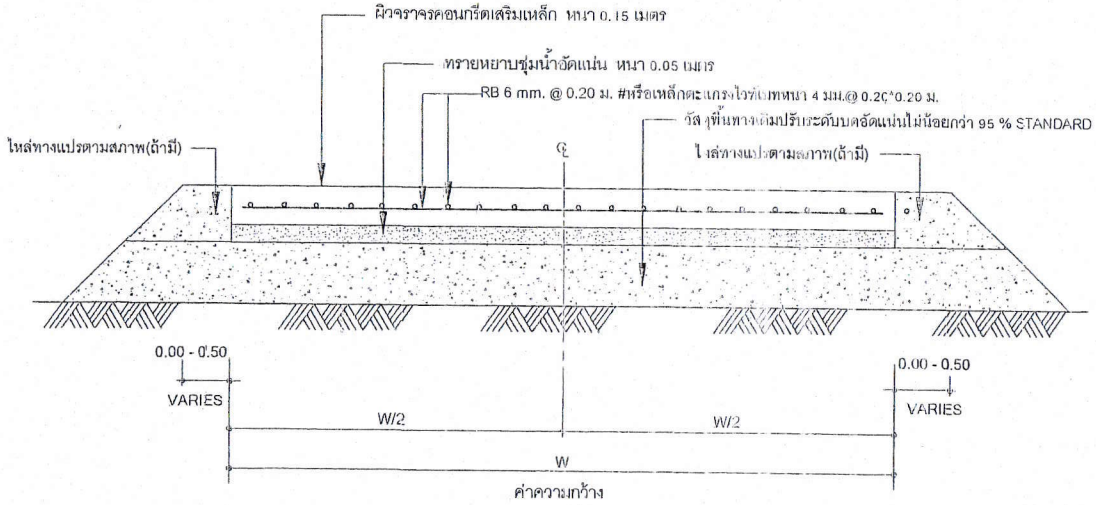

รูปตัดถนน ค.ส.ล.

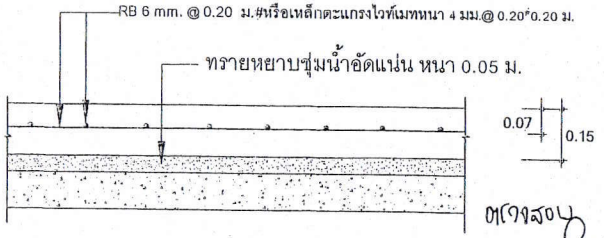

แสดงการเสริมเหล็กตะแกรง

ตรวจสอบ

นายสมวงศ์ ปัดกรอง

สย.11784

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย เทศบาล 10
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นางสาวอรุณี เสาะสูงเนิน
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.ส. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน