กองช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลหนองพลับ มีความประสงค์จะทำการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายซอยเทศบาล 8/8 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ กว้าง 5.00เมตรยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพลับ

รายการประกอบแบบแปลน

1. ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากรูปแบบ รายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป

2. ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆที่ถูกต้องตามมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลน รายการสัญญาจ้างทุกประการ

3. วิธีดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นตามรายการทั่วไปประกอบแบบมาตราฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่วนงานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มิได้ระบุไว้ในรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

4. หากมีอุปสรรคกีดขวางในพื้นที่ดำเนินงานไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดินให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

5. แนวและระดับ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่อำนวย ความกว้าง-ยาวอาจมีส่วนคลาดเคลื่อนในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้างให้ถือพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นสำคัญ

6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆในงานนี้

7. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปมาได้โดยสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

8. การแต่งหน้าผิวคอนกรีตต้องปั่นเรียบด้วยเครื่องปั่นหน้าคอนกรีตและทำรอยกันลื่นด้วยแปรงลวดแนวตรงตามขวาง


9. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์15*15*15 ซม.อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก/ตร.ซม.

ตรวจสอบ


(นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ


โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย เทศบาล 8/8
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.ห้วยสินธุ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานแพชร
เขียนแบบ	นางสาวอรุณี เสาะสูงเนิน
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานแพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

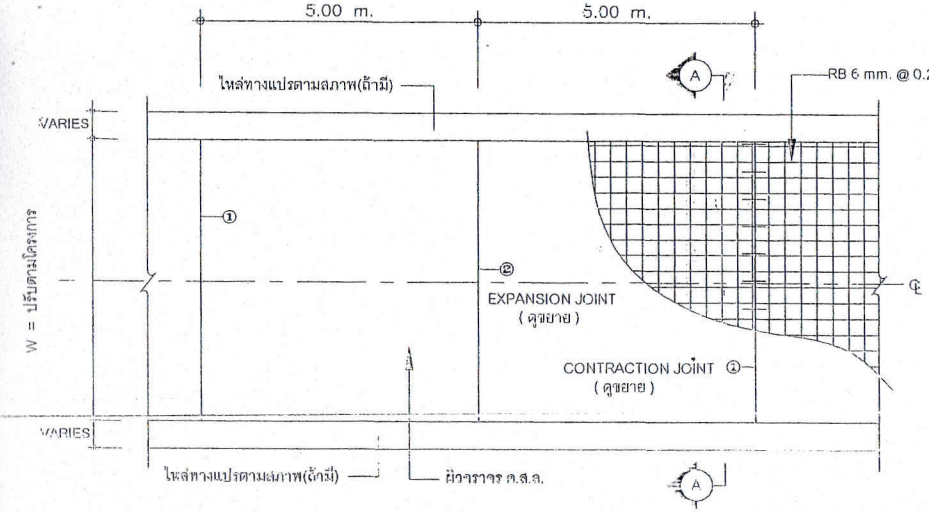

แปลนถนน ค.ส.ล.

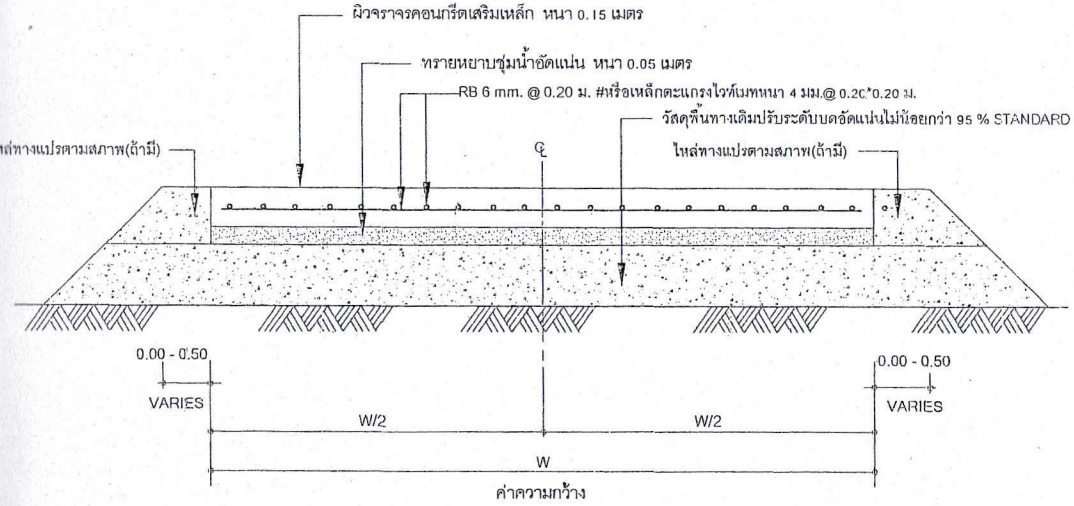


รูปตัดถนน ค.ส.ล.

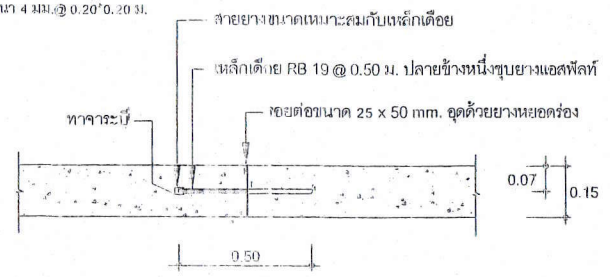


ขยาย EXPANSION JOINT

(ทุกระยะ 50.00 เมตร)

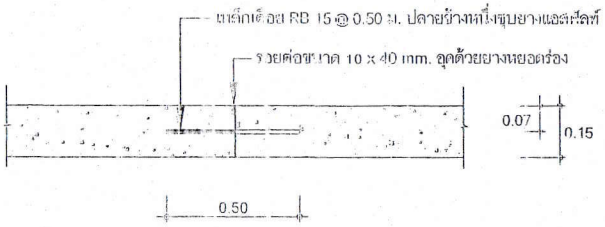

ขยาย CONTRACTION JOINT

(ทุกระยะ 5.00 เมตร)

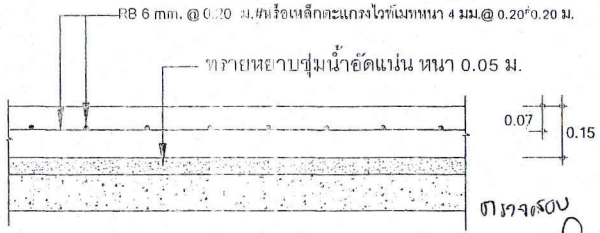

แสดงการเสริมเหล็กตะแกรง


ตรวจสอบ

(นายสมาลี เจ้องรอบ)
ผอ.กองช่าง

เทศบาลตำบลหนองพลับ
อ.ทัพสัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอย เทศบาล 8/8
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นางสาวอรุณี เสาะสูงเนิน
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

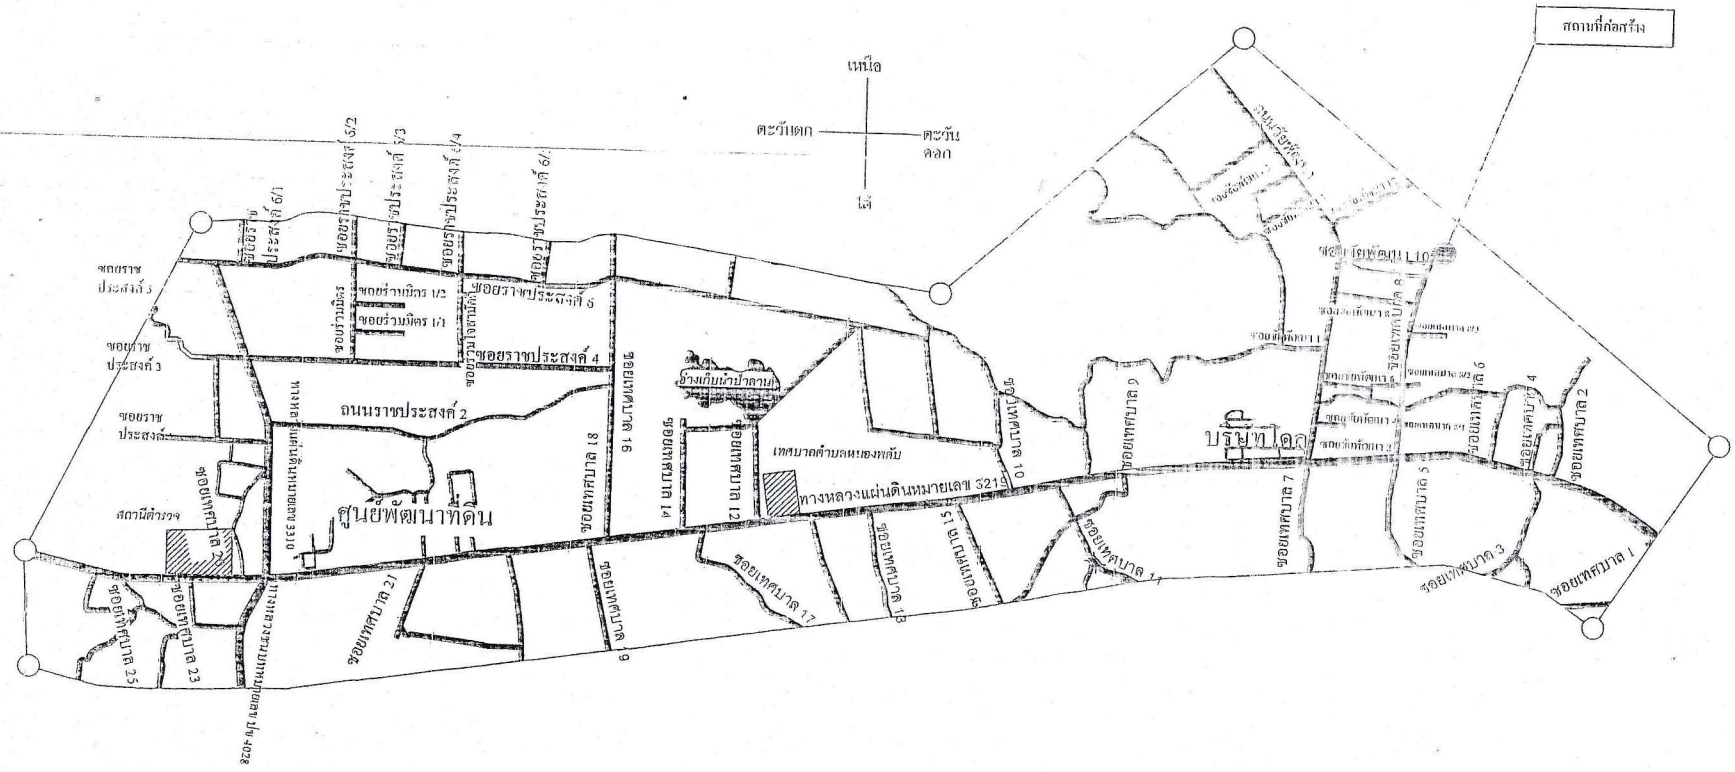

แผนที่สังเขป

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
	สายซอยเทศบาล 8/8
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ
	อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	น.ส.อรุณี เสาะสูงเนิน
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
ปลัดเทศบาล	จ.อ. ลิขิต หนูนิน
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน