องช่าง
เทศบาลตำบลหนองพลับ

วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลหนองพลับ มีความประสงค์จะทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตรยาว 76.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระยะทางยาว 76.00 เมตรปากรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังด้านข้างหนา 0.10 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด-เปิดทุกระยะ 5.00 เมตรสายซอยซัยพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพลับ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองพลับ

รายการประกอบแบบแปลน

1. ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากรูปแบบ รายการให้ถี่ถ้วนเสียก่อน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
2. ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้ในการดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลน รายการสัญญาจ้างทุกประการ
3. วิธีดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นตามรายการทั่วไปประกอบแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้องถิ่นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มิได้ระบุไว้ในรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงหรือสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
4. หากมีอุปสรรคกีดขวางในพื้นที่ดำเนินงานไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดินให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
5. แนวและระดับ ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ตามสภาพพื้นที่อำนวย ความกว้าง-ยาวอาจมีส่วนคลาดเคลื่อนในขณะก่อสร้าง การตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้างให้ถือพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นสำคัญ
6. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากการกระทำใดๆในงานนี้
7. ผู้รับจ้างต้องให้การจราจรผ่านไปมาได้โดยสะดวก และให้เกิดความปลอดภัยแก่การจราจรตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้าง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
8. การแต่งหน้าฝิวคอนกรีตต้องปั่นเรียบด้วยเครื่องปั่นหน้าคอนกรีตและทำพื้นกันลื่นด้วยแปรงลวดแนวตรงตามขวาง
9. คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์15*15*15 ซม.อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 240 กก/ตร.ซม.

ตรงสเป

(นางสาวสาลี เรืองรอง)
สย.11786


สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยซัยพัฒน
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานอื่นๆแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานแพรก
เขียนแบบ	นายทวีศักดิ์ พานแพรก
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานแพรก
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญ
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตรยาว 76.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทางยาว 76.00 เมตร ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังด้านข้างหนา 0.10 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด-เปิดทุกระยะ 5 เมตร

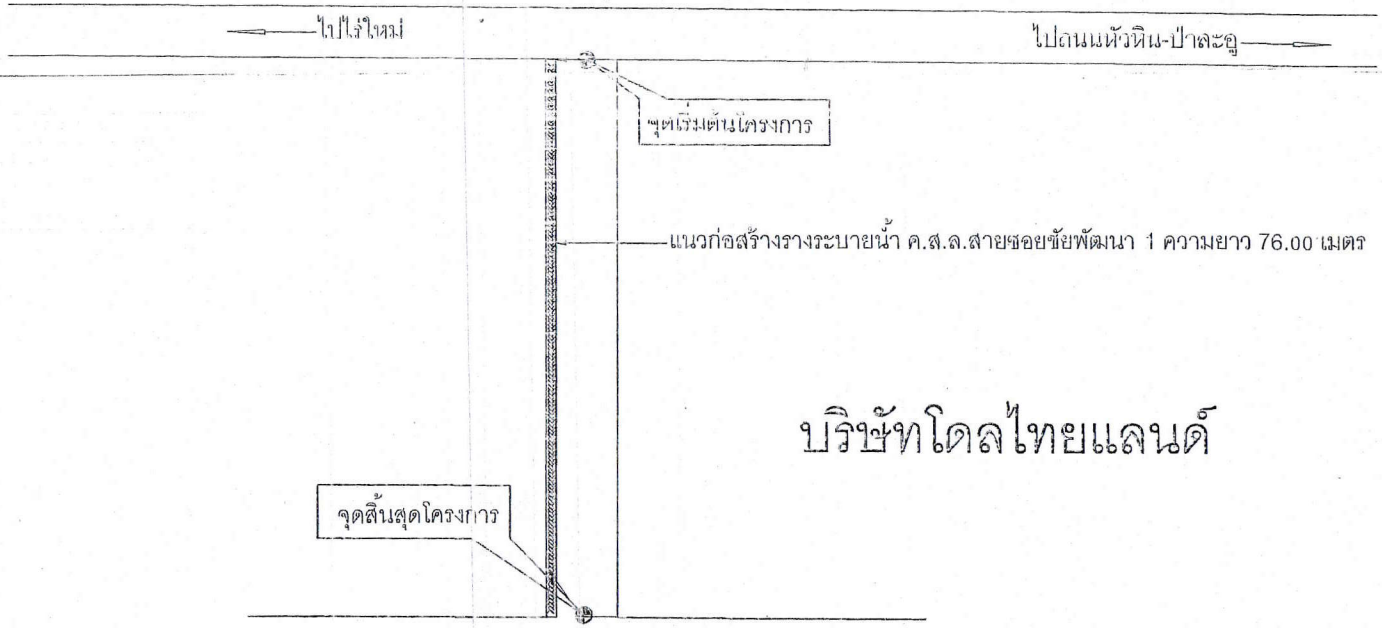

บริษัทโดลไทยแลนด์

แผนที่สังเขป

(นางสาวสมวลี เรืองรอบ)
สย.11736

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ


โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยชัยพัฒนา 1


ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 เมตรยาว 76.00 เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระยะทางยาว 76.00 เมตร


ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังด้านข้างหนา 0.10 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด-เปิดทุกระยะ 5 เมตร

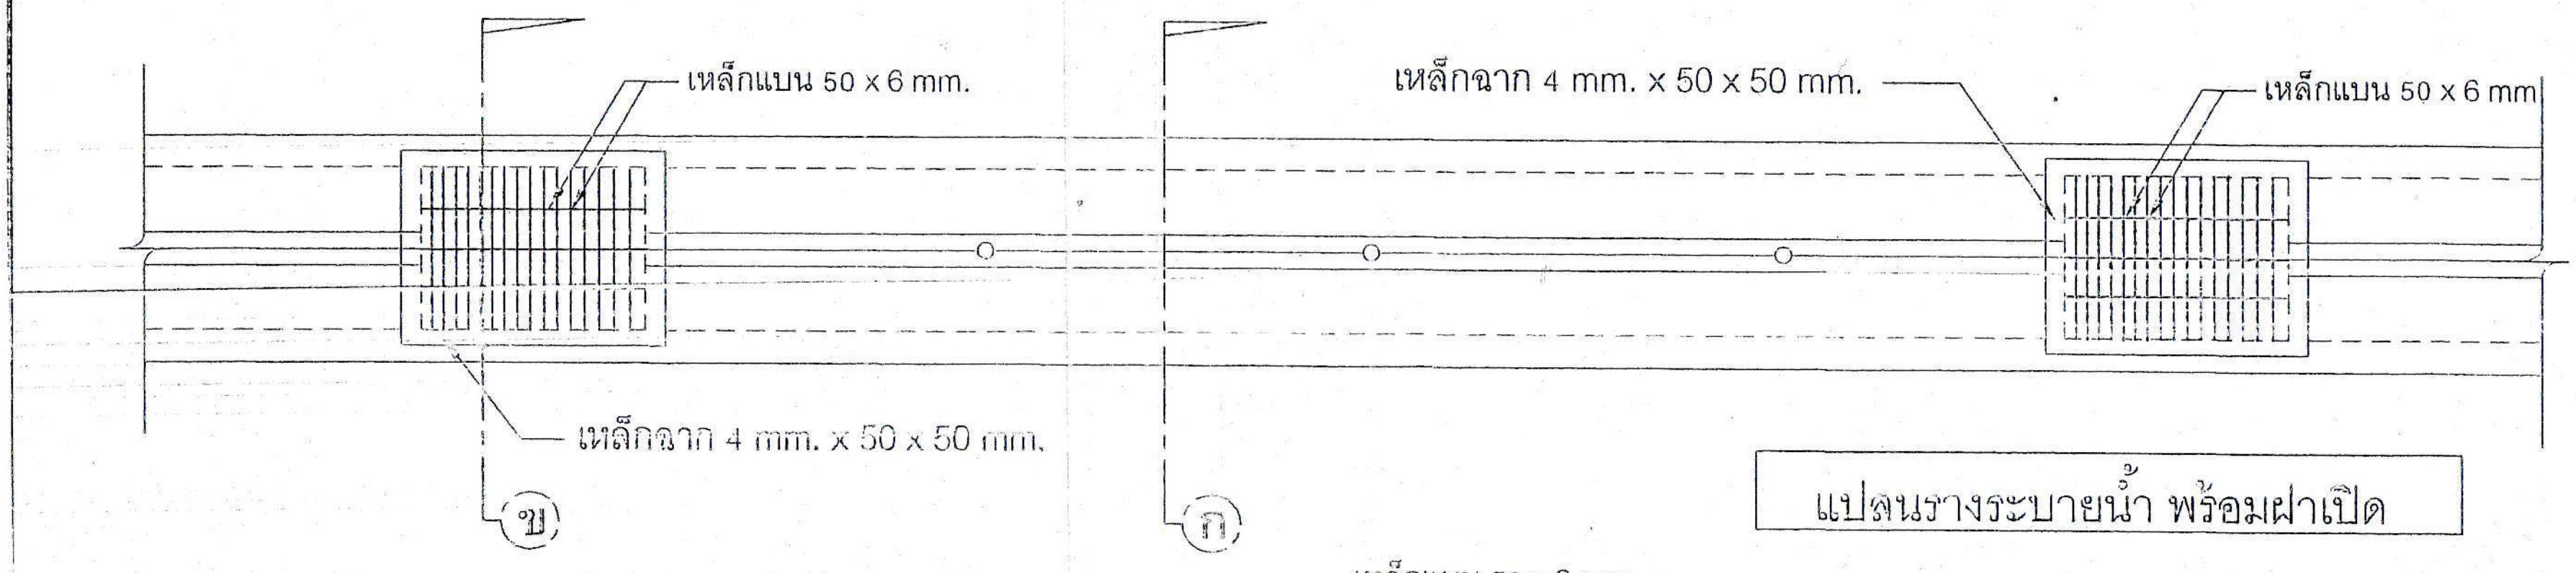


แปลนรางระบายน้ำ พร้อมฝาเปิด

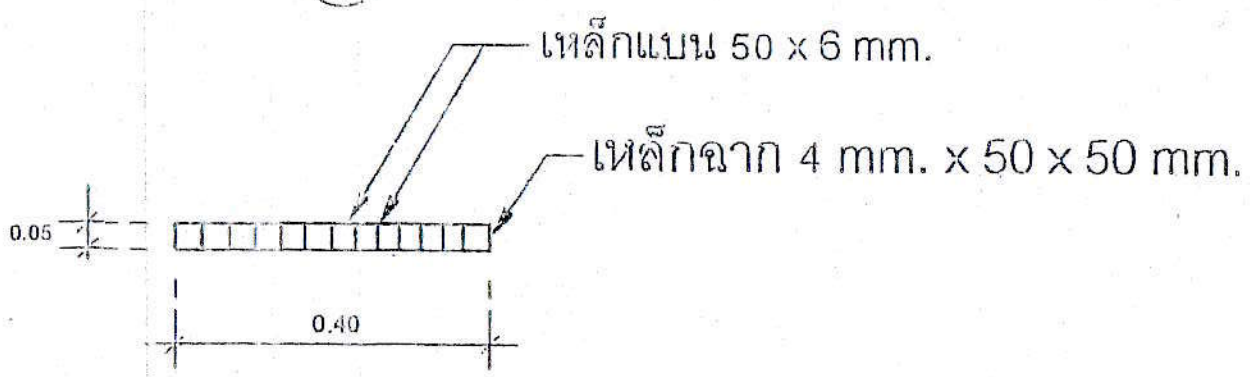


รูปตัดฝารางระบายน้ำปิด-เปิด

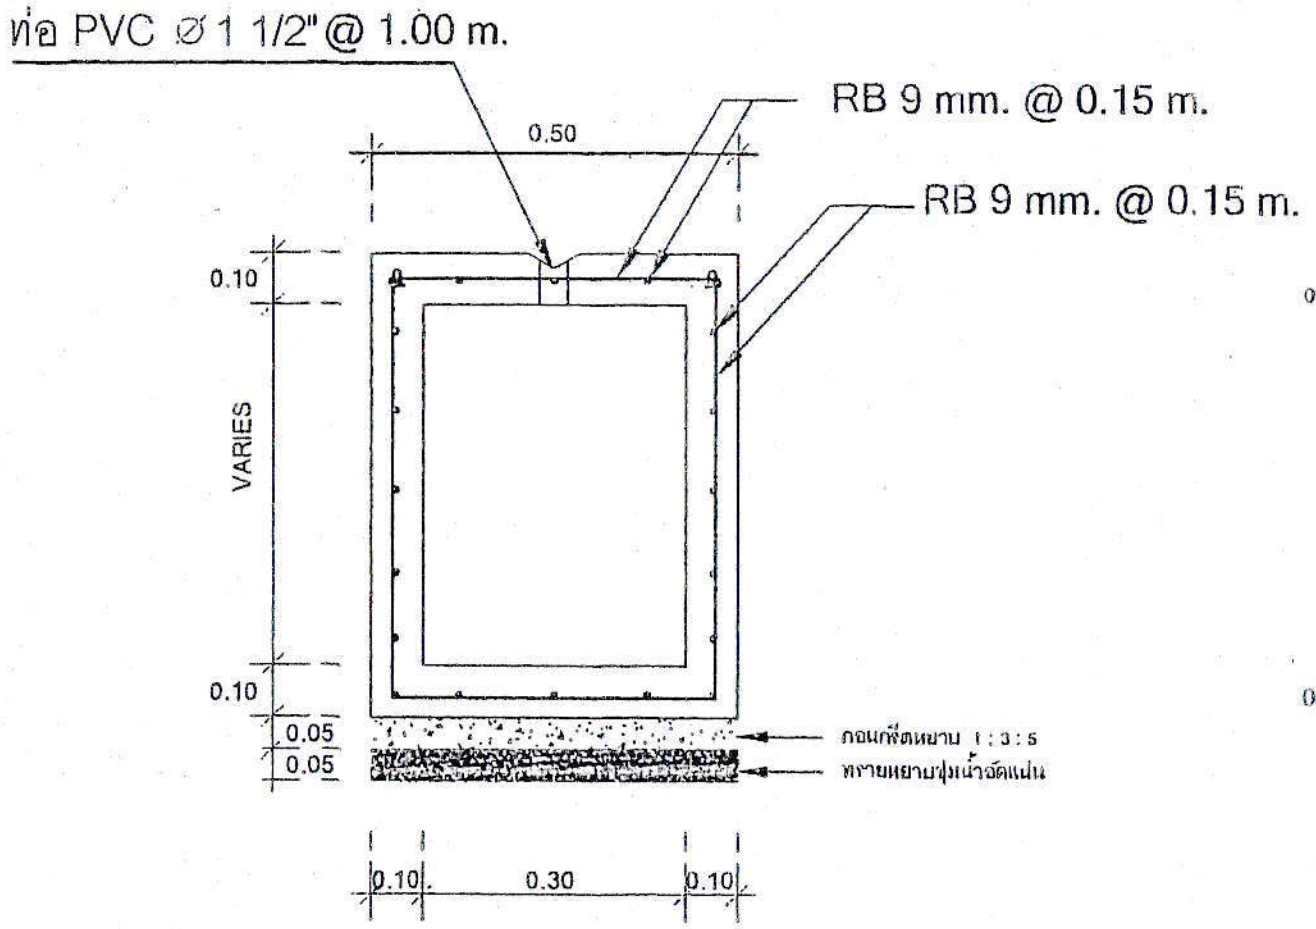

รูปตัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ก)

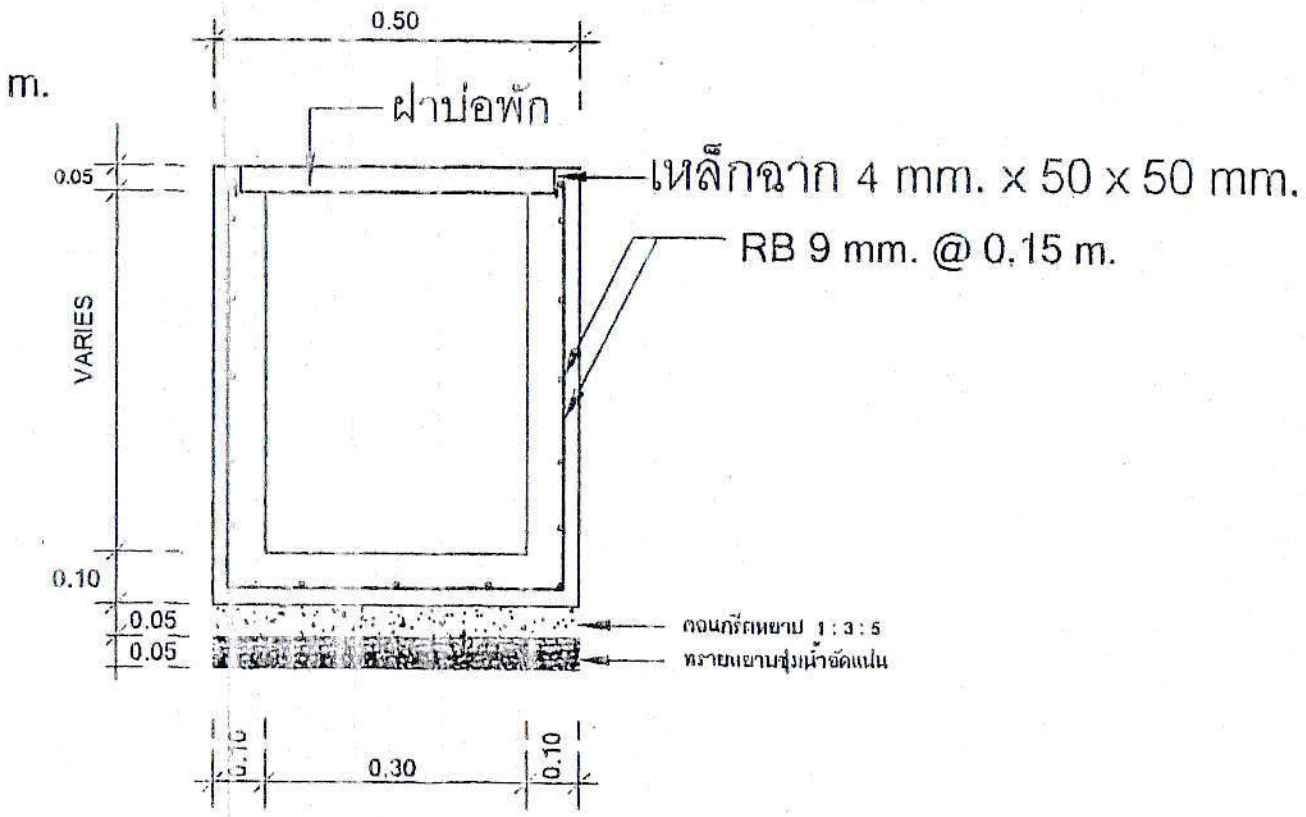

รูปตัดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา (ข)

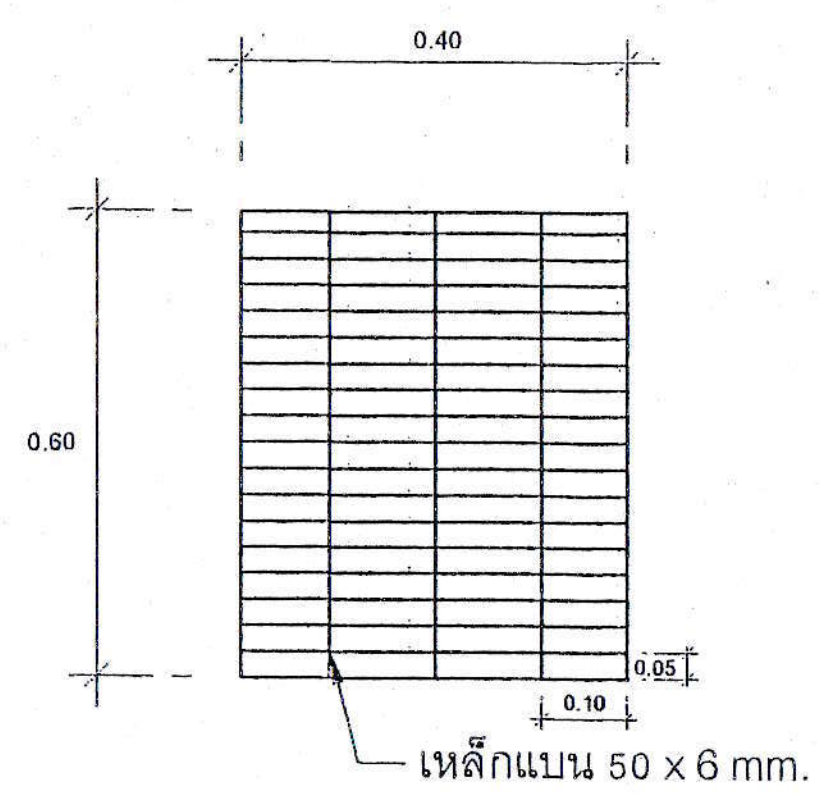


ฝาปิด-เปิดรางระบายน้ำ


ตรงสอบ
(นางสาวลาลี เรือรอง)
สย.11786

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
ตรวจสอบ	
ผอ. กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัด เทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายก เทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

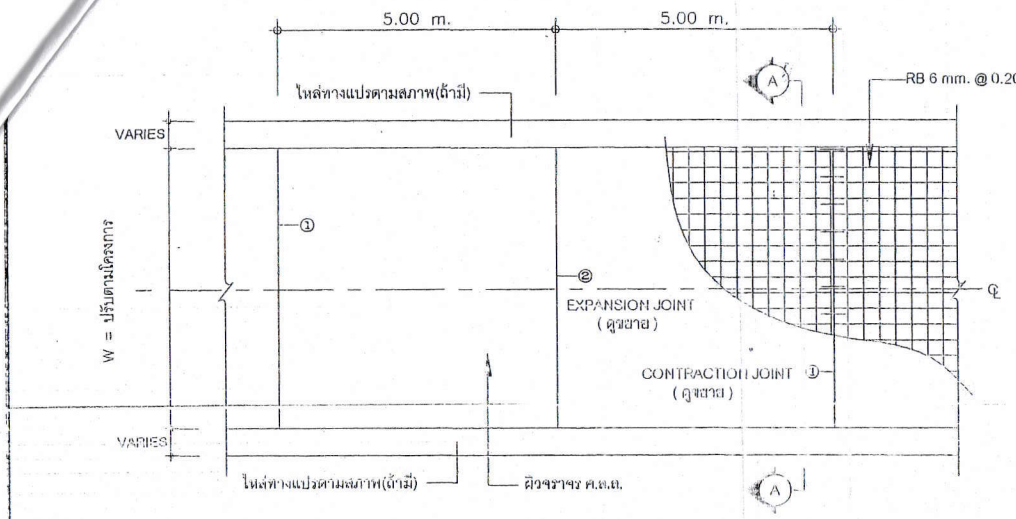


แปลนถนน ค.ส.ล.

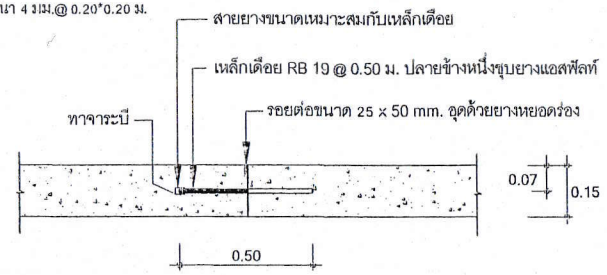


ขยาย EXPANSION JOINT

(ทุกระยะ 50.00 เมตร)

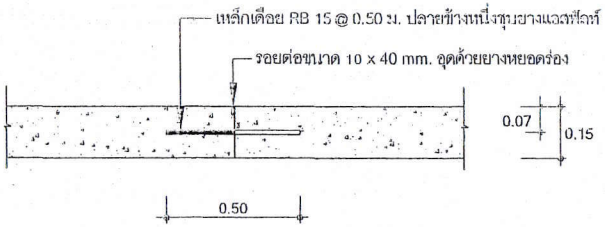


ขยาย CONTRACTION JOINT

(ทุกระยะ 5.00 เมตร)

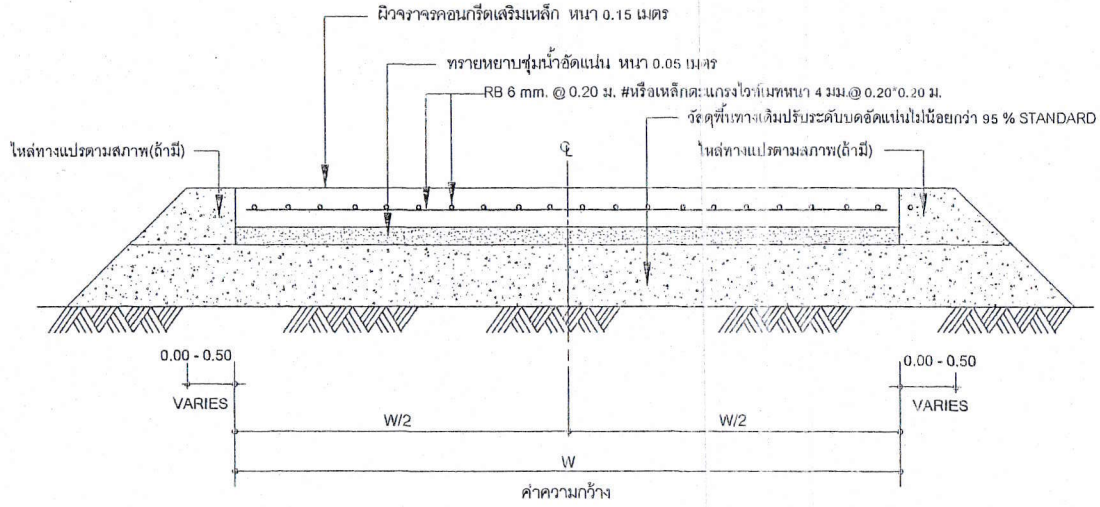

รูปตัดถนน ค.ส.ล.

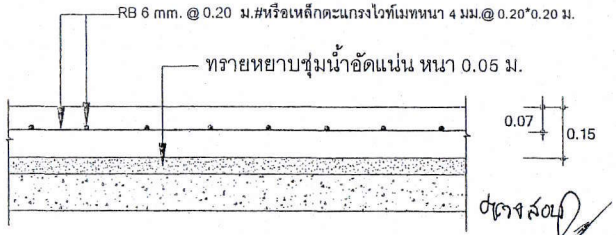

แสดงการเสริมเหล็กตะแกรง


ตรวจสอบ

(นางสาวสาลี เรืองรอง)

สย.11786

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยซัยพัฒนา
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	(ลิขิต หนูนิน)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน

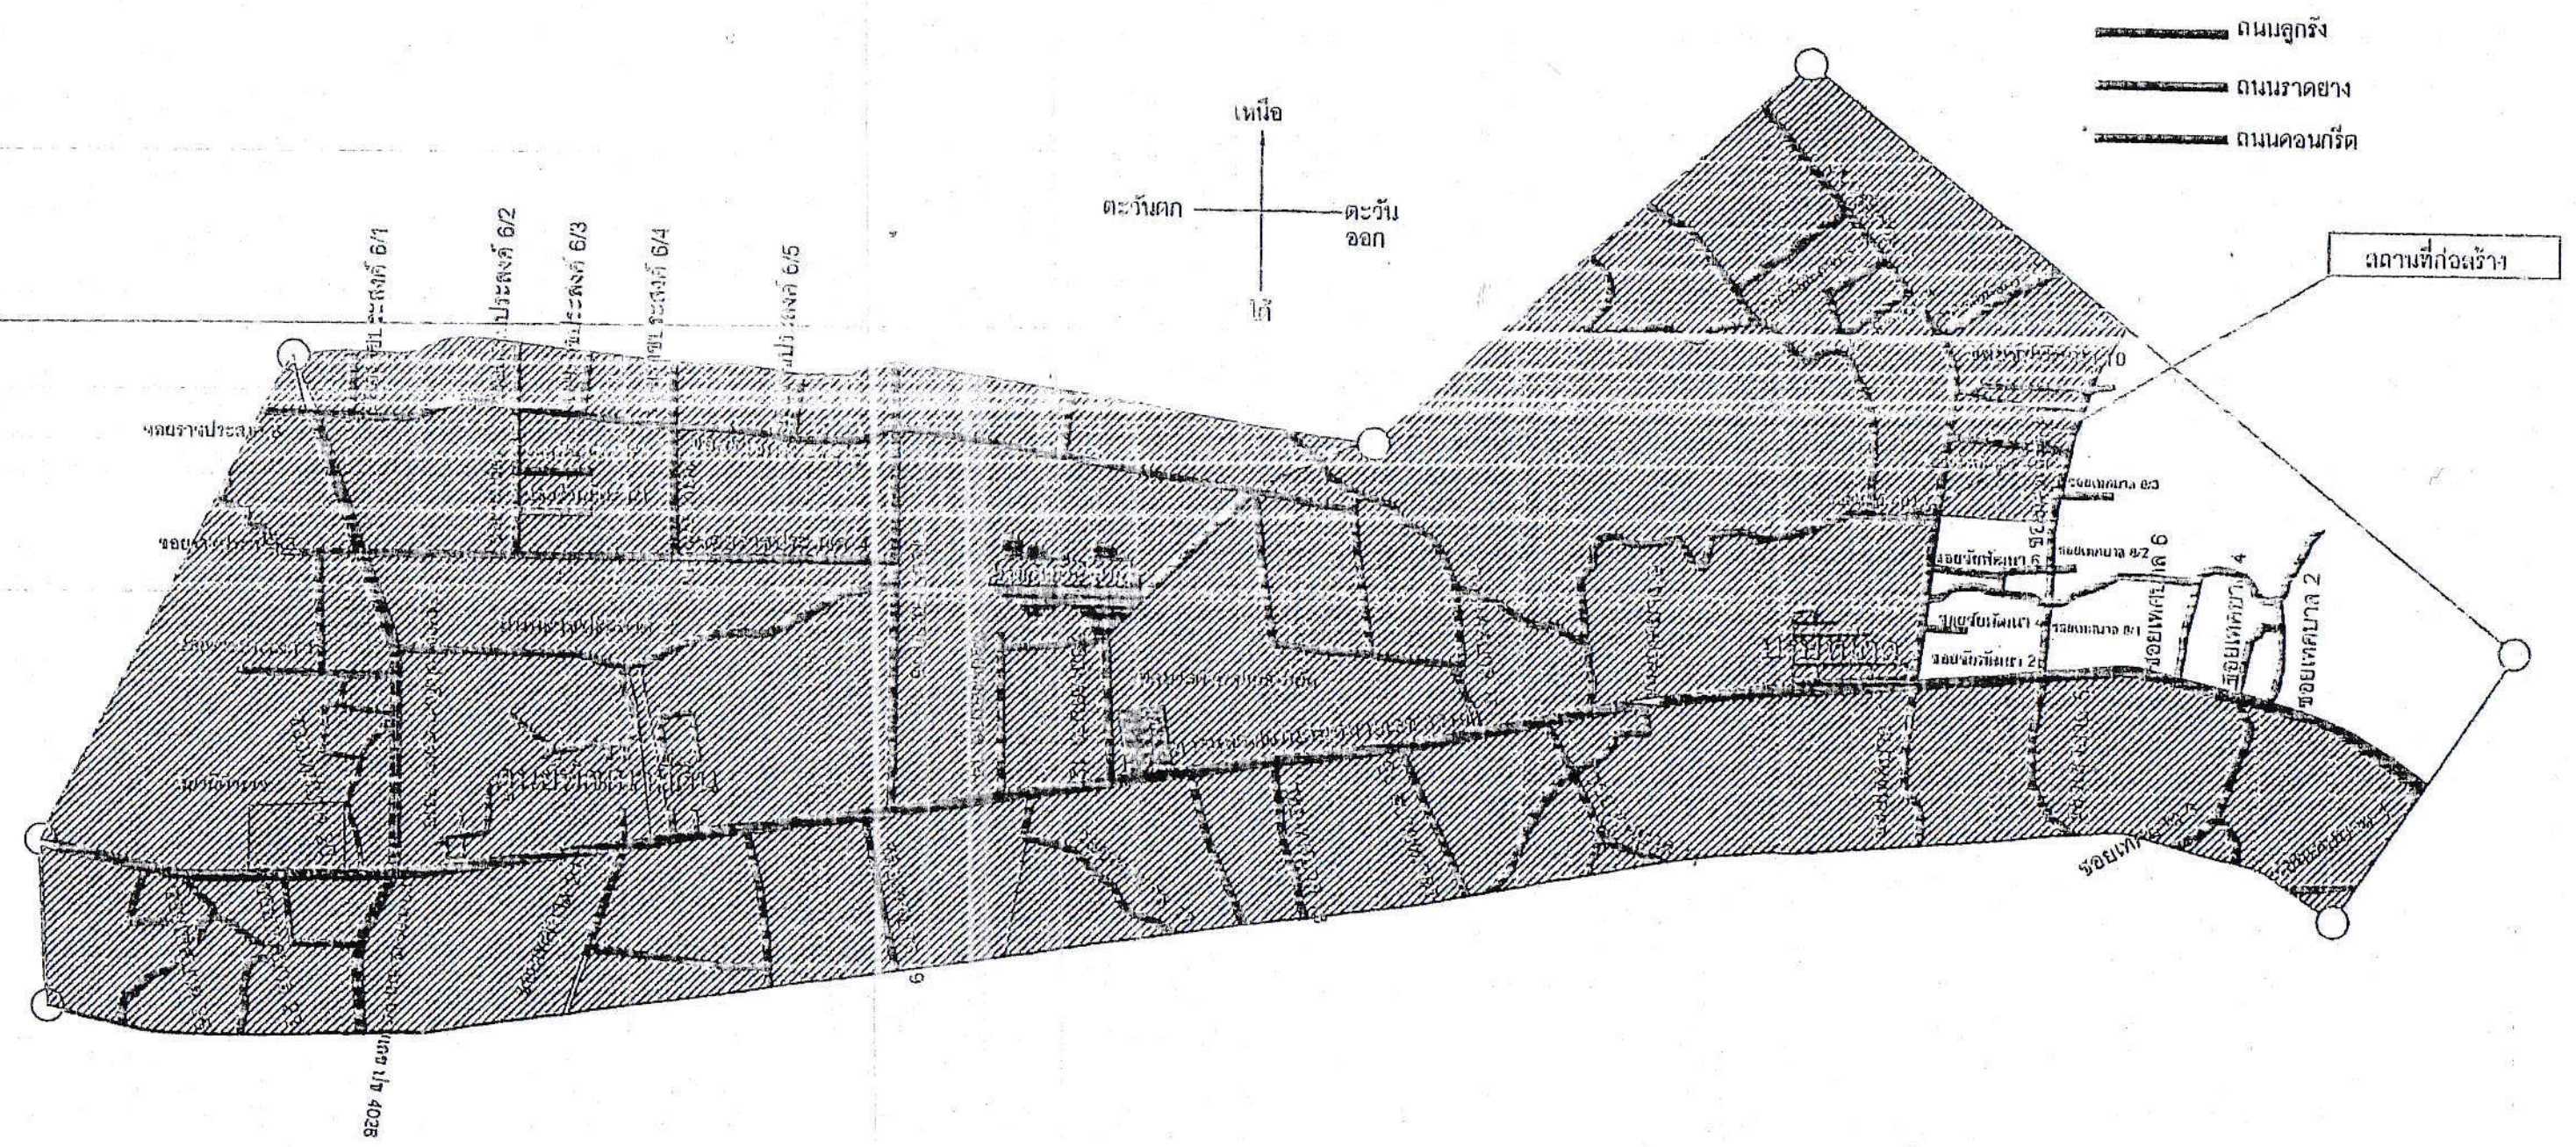

แผนที่สังเขป

ตรวจสอบ

(นางสาวสวลี เรือรอง)
สย.11786

สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองพลับ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายซอยชัยพัฒนา
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
งานออกแบบ	
สำรวจ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เขียนแบบ	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
ตรวจสอบ	
ผอ.กองช่าง	นายทวีศักดิ์ พานเพชร
เห็นชอบ	
รก.ปลัดเทศบาล	จ.อ. (ลิขิต หนูนิ่ม)
อนุมัติ	
นายกเทศมนตรี	นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์
แบบแสดง	
เลขที่แบบ	
วันที่	
แผ่นที่	จำนวน